



1人掛け完成図

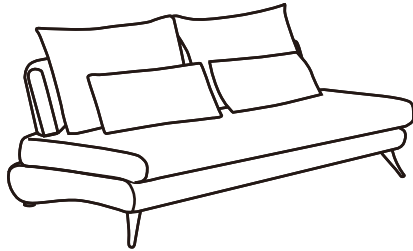


2~3人掛け完成図

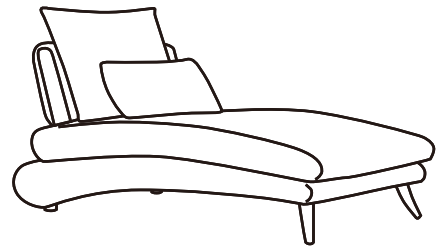

シェーズロング完成図


## 開梱時の中身を確認する

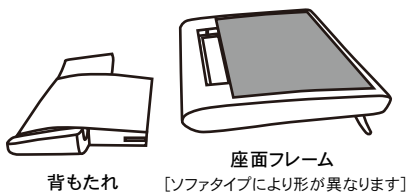

背もたれ

座面フレーム

[ソファタイプにより形が異なります]



座面クッション


[ソファタイプにより形が異なります]

オールレザー仕様および  
オットマン・スツールは予め  
座面クッションまたは座面  
フレームに取付済みです。



座面クッション固定用  
着脱式マジックテープ

1人掛け・シェーズロング …… 各1個  
2~3人掛け …………… 各2個



クッション大



クッション小

## 取り付け

### [背もたれの取り付け]

①背もたれを差込レールに沿って座面フレーム部分にそっと差し込みます。ソファのサイズにより1~2人で作業を行ってください。

②体重をかけて奥までしっかり押し込みます。背もたれが大きくぐらつかないか、金属レールが座面ウレタンに当たらない位置まで入っているかを確認してください。  
※緩みがあると異音の原因になる場合がございます。

③マジックテープを取り付けます。



▲マジックテープは表生地に触れないこと


### [クッション類の取り付け]

①座面クッションを背もたれとの隙間がないように奥までしっかり差し込みます。




奥まで  
差し込む

②背もたれクッションを置きます。クッションのファスナー部分を下向きに置くときれいです。



ファスナーを  
下側に

## 取り外し

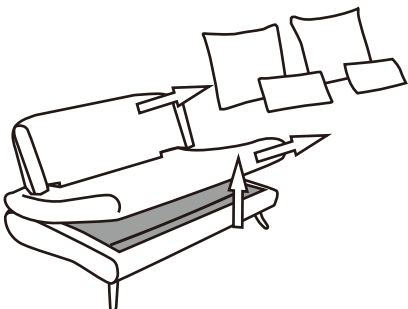

### ①クッション類を外す

マジックテープで固定されているのでクッションを上を少し持ち上げてから引き抜く



### ②背もたれを外す

座面フレーム部分に膝を乗せて動かないようにし、背もたれを持ち上げて外します。

### [背もたれが固くて動かない場合...]



背もたれを厚めの布や雑誌などで保護し、ゴムハンマーなどで上方向に少しずつ叩いてみてください。



背もたれが動くようになったら左右均等に加減しながら引き抜きます。

### △保守点検について

時間経過や振動・外力により、背もたれの差込部に緩みが生じ、異音が発生する場合がございます。数ヶ月~半年に一回程度、背もたれの差し直しを行ってください。