



カバーはファスナーを開けて外せます。
 ※カバーはシワ防止のため、きつめに作られています。

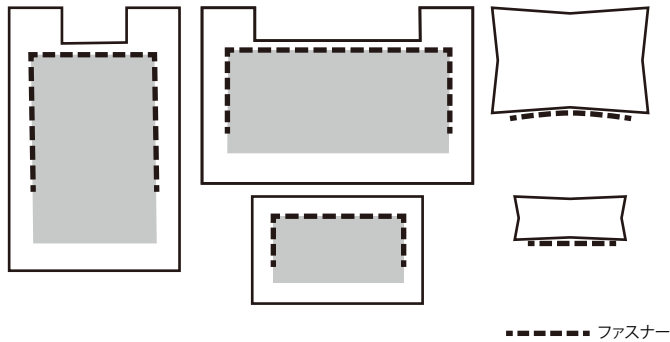

△ファスナーを閉じるとき

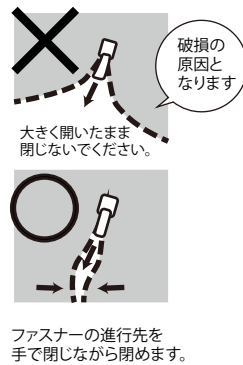

ウレタンは曲げても大丈夫です。




△作業前に座面のマジックテープを取り外してください。



座面をめくると、クッション面またはフレーム面に着脱式マジックテープが付いていますので取り外してください。

カバーの取り外し

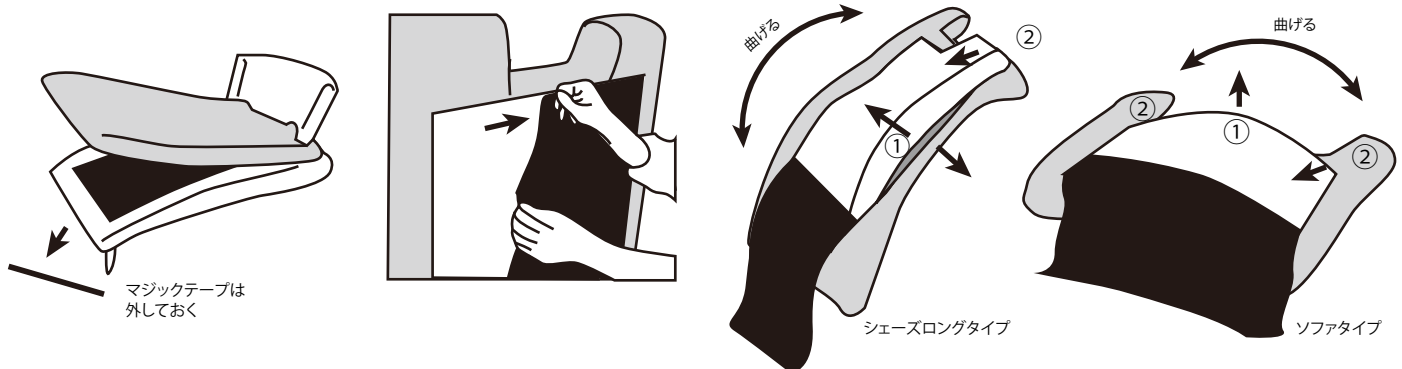


1.クッションを取り外します。

2.ファスナーを開けます。


3.クッションを図のように軽く曲げ、①の箇所から取り出し、②の箇所を取り外すとスムーズに取り外せます。

カバーの取り付け

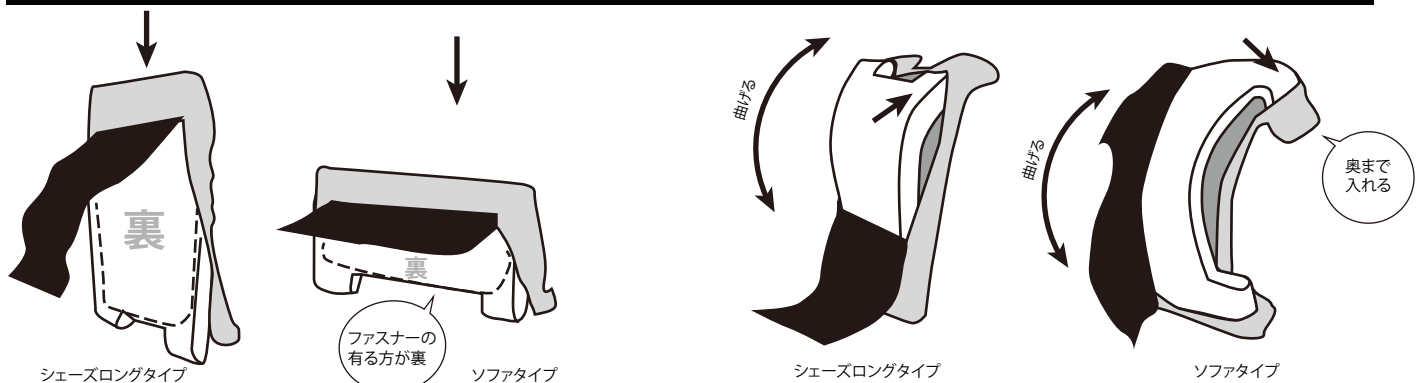

1.ウレタンにカバーを被せます。
 ウレタンは、ファスナーがついている方が裏面です。


2.ウレタンを軽く曲げ、コの字部分をカバーに差し込みます。

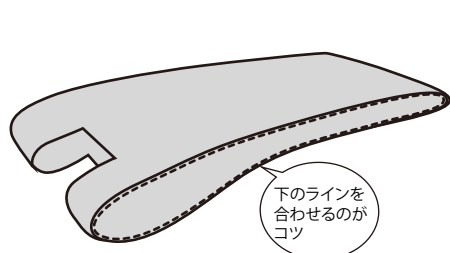

3.カバーの縫い目と、ウレタンの角を合わせるときれいになります。



4.ファスナーを閉めます。進行先の生地を手で閉じながら閉めてください。

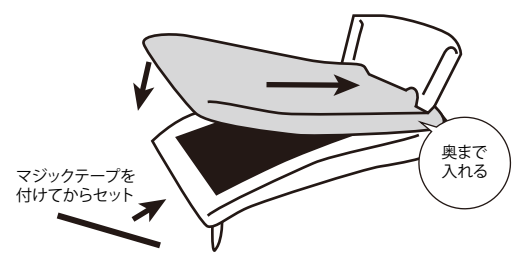

5.マジックテープを取り付け、クッションをセットしてください。